




EUCLID GROUP
EUCOMEX

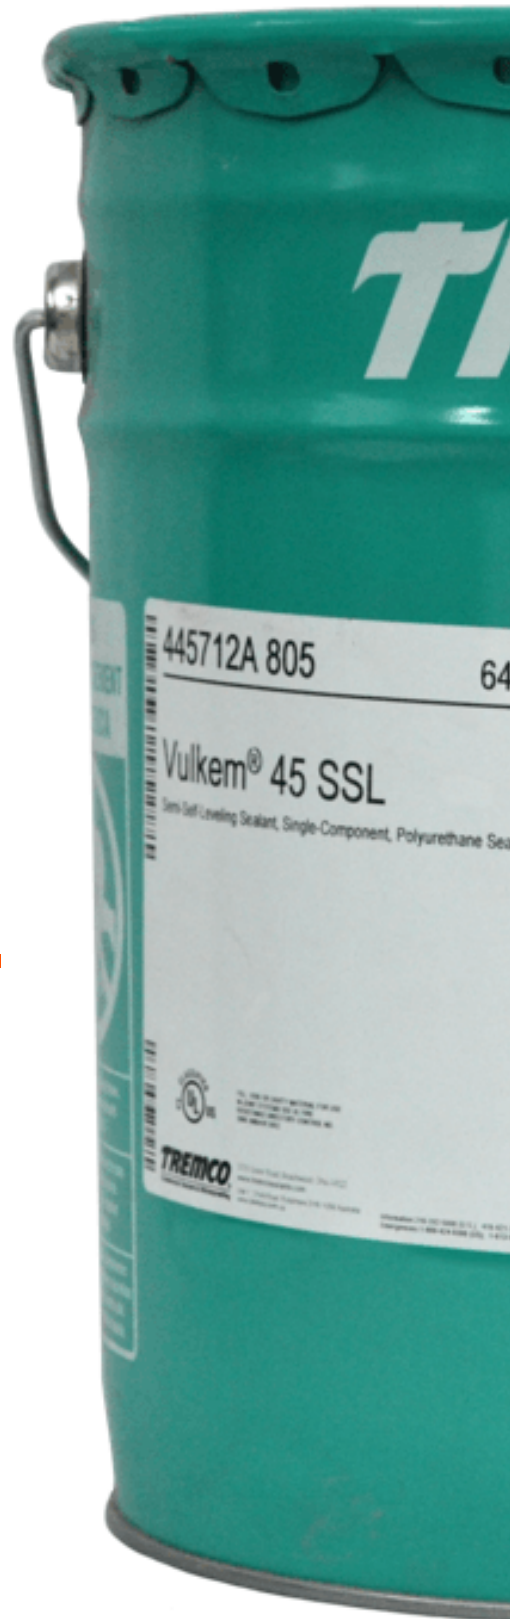

VULKEM 45 SSL

Sellante de poliuretano

Sellante de poliuretano de bajo módulo que cura con la humedad presente en el ambiente. Proporciona una resistencia excepcional al desgaste y la ruptura en áreas de alto tráfico



PRODUCTOS, MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA CONCRETO

TUS ALIADOS
EN CONCRETO.

CONTÁCTANOS

+52 (477) 461 0864

www.concretcity.com

[f/ConcretCity](https://www.facebook.com/ConcretCity)

Boulevard José María Morelos #3609.
Col. Industrial las Cruces. C.P. 37290
León, Guanajuato, México.

Descripción

La formulación superior proporciona rigidez suficiente para soportar cargas que cruzan las juntas, protegiendo los bordes del desbaste y suficiente flexibilidad para evitar la fragilidad durante la vida del piso.

Exhibe potencias de tensión y adhesión de rango bajo, características necesarias para permitir que las juntas se abran al tiempo que avanza el encogimiento del concreto.

Tiene una dureza relativa que se ha aumentado gradualmente con el paso de los años para reflejar el aumento de las demandas en pisos creados por cargas más pesadas y ruedas de vehículos más pequeñas y duras.

MM-80 es el relleno de juntas en el cual se basan las normas ACI y PCA. Puede especificar y usar MM-80 con la confianza que viene de un registro probado en proyectos de más de treinta años y, con el conocimiento de que está confiando en la mejor protección para junta de piso disponible en la industria.

Uso

Formulado para utilizarse en juntas de expansión en banquetas, plataformas de piscinas, plazas, pisos y en otras superficies horizontales con pendientes de hasta 6% (por ejemplo, 1" de elevación por cada 16" de largo).

Ventajas

- Vulkem 45SSL es un sellador calificado para tránsito, vertible, semi-auto-nivelante con adhesión excepcional sin imprimir y con excelente capacidad de movimiento.
- Adecuado para inmersión continua en agua no clorada.
- Excelente resistencia a los rayos UV y un nulo desprendimiento de gases.
- Proporciona una resistencia excepcional al desgaste en áreas de mucho tránsito.
- Formulado con una innovadora tecnología de polímeros, similar a TREM proof 25 GC y Dymonic 100, Vulkem 45SSL es muy versátil y tiene una capacidad única para adherirse a concreto verde o fresco.

Presentación

Se ofrece en cartuchos de 1 cuarto (890 ml), cubetas de 2 galones (7.6 L), cubetas de 5 galones (18.9 L) y tambores de 55 galones (208 L). La cobertura aproximada es de 308 pies lineales de junta por galón para una junta de 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm).

COLORES.

Negro, Beige, Gris, Piedra Caliza y Blanco

Aplicación

Fácil de aplicar con equipo de calafateo convencional. Asegúrese de que la varilla de soporte esté adaptada adecuadamente con fricción y que se hayan aplicado imprimadores. Rellene la junta por completo con una relación apropiada de ancho a profundidad y después ajuste para garantizar que haya un contacto real del sellador con los substratos de la junta. Siempre es preferible el dry tooling, aunque pueden utilizarse agentes húmedos compatibles en cantidades limitadas para hacer que la espátula resbale bien, si es necesario después de una pasada inicial. Para lograr un acabado más limpio, coloque cinta en los lados de la junta antes de rellenar.



CONCRETcity
PRODUCTOS, MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA CONCRETO

TUS ALIADOS
EN CONCRETO.

CONTÁCTANOS

+52 (477) 461 0864

www.concretcity.com

[f/ConcretCity](https://www.facebook.com/ConcretCity)

Boulevard José María Morelos #3609.
Col. Industrial las Cruces. C.P. 37290
León, Guanajuato, México.